



Keskipakopuhallin R2E190-AO26-..



B-siipinen kaavuton yhdeltä puolelta imevä keskipakopuhallin

Puhaltimessa on kuulalaakeroitu ulkoroottorimoottori. Pyörimisnopeutta voidaan säätää tyristori- tai muuntajasäätimellä. Puhaltimen asennusasento on vapaavalittavissa. Puhaltimessa on sisäänrakennettu automaattisesti palautuva lämpökytkin. Kytkeä tulee tulla allaolevan kytkentäkaavion mukaisesti.

Siipipyörä on muovia. Moottori on maalattu mustaksi ja si on kondenssiveden valumareiat.

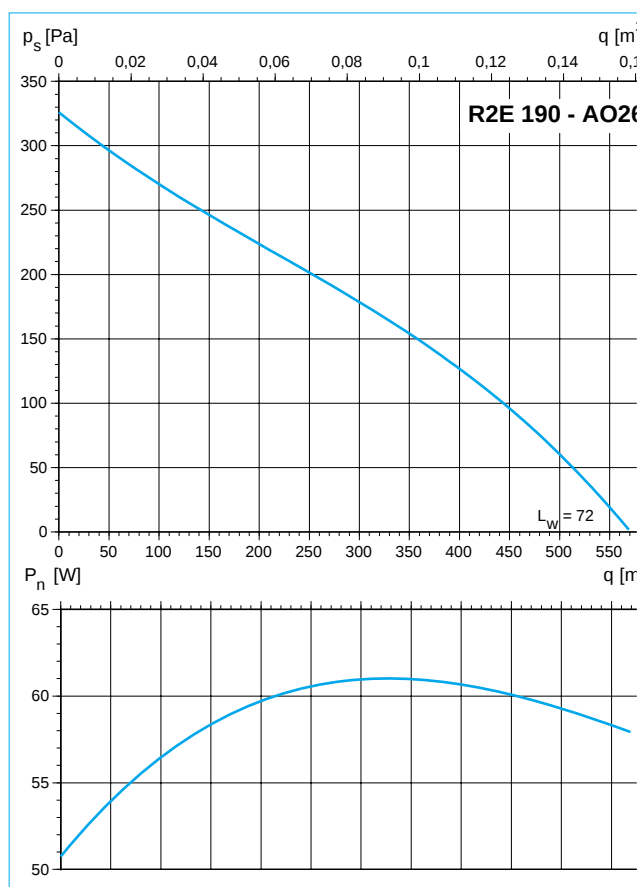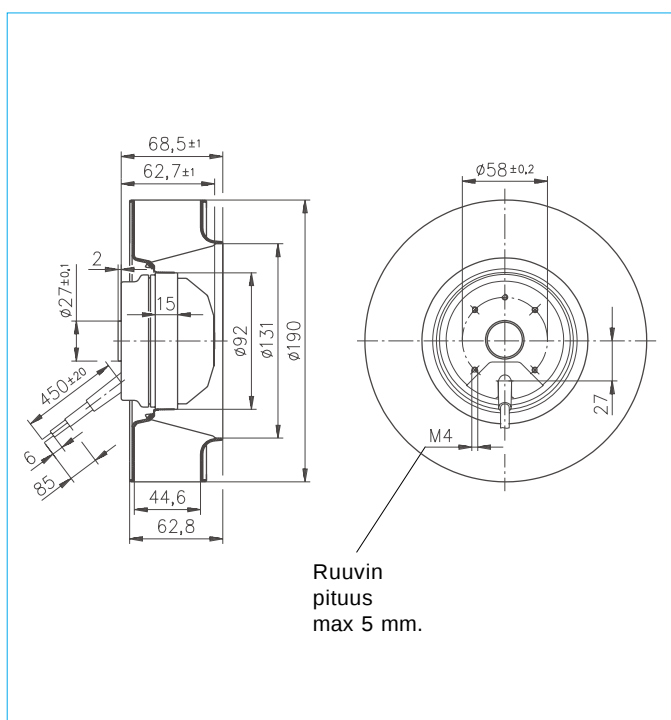

Sähköiset arvot

		R2E190-AO26-..
Jännite	V	1~230
Verkkotaajuus	Hz	50 (60)*
Nimellisteho	kW	0,058
Nimellisvirta	A	0,26
Nimellispyörimisnopeus	min ⁻¹	2500
Kondensaattori (tilataan erikseen)	μF	2
Moottorisuoja		Sisäänrakennettu**

Ilma- ja mekaaniset tiedot

Virtaus, vapaapuhallus	m³/h (m³/s)	570 (0,16)
Sallittu ympäristön lämpötila	°C	50
Suojausluokka		IP44
Paino	kg	1,2
Kaapelin pituus	mm	450

Lisävarusteet

5-porrasmuuntaja	RE 1,5G
5-porrasmuuntaja, kaksinopeuskäyttö	REU 4G
Manuaalinen pyörimisnopeuden säädin, portaaton	2299..
Pyörimisnopeuden säädin, portaaton	P..E
Imupuolen kartio	IKE 190

* 60Hz muuttaa puhaltimen arvoja, lisätietoja puhallinmyynnistämme.

** Automaattisesti palautuva lämpökytkin.

Äänentehotaso - oktaavikaistakorjaus

Keskitaajuus (Hz)	125	250	500	1k	2k	4k
R2E190-AO26-..	-8	-4	-10	-11	-10	-7

Kytkeäkaavio

