


Kattoluukun asennusohje huopakatolle

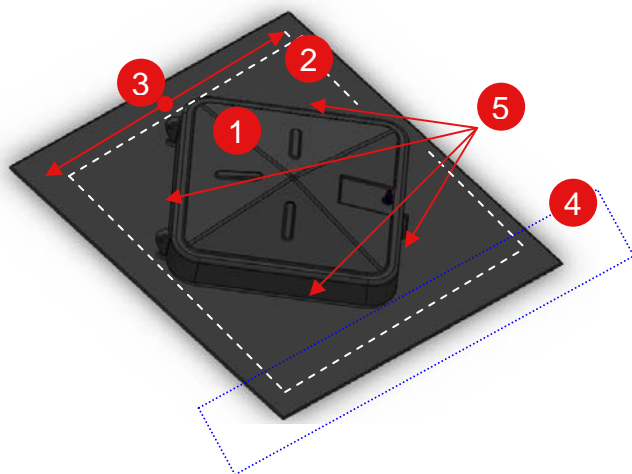

- 1 Luukku asennetaan alushuovan päälle, johon leikataan luukun kokoinen aukko
- 2 Luukun laippojen ja alushuovan väli tiivistetään bitumimassalla.
- 3 Luukku kiinnitetään tukevasti ruuveilla laudoitukseen (ruuviväli max 10cm). Ruuveille porataan esireiät. Ruuvausjärjestys on keskeltä - edeten reunoja kohden.
- 4 Luukun reunojen päälle asennetaan lisähuopakaistat, jotka liimataan huolellisesti bitumimassalla.
- 5 Asennetaan pintahuopa asennusohjeiden mukaisesti ja tiivistetään luukun kauluksen ja katon saumakohta bitumimassalla

Materiaali: HD Polyeteeni

Aukon koko: 600 x 600

POIKKEUKSELLISEN SUURET JÄÄ- JA LUMIKUORMAT ON POISTETTAVA PALOLUUKUN YLÄPUOLELTA

Plastec