

Peltikaton tuuletusputket



Harjalistan tuuletusputkien tehtävänä on tuulettaa ullakkotilat ja kattorakenteet.

Erinomaisesti tuote sopii vaikeasti tuuletettaville katoille esimerkiksi, jos lämmöneristeet on lähellä peltikattoa.



Asennusohje uudisrakennuksissa

1. Harjalistojen asennuksessa jätetään tuuletusputkelle väli johon putki asennetaan.
2. Kiinnitetään poraruuveilla harjalistaan ja tukilaudoitukseen.

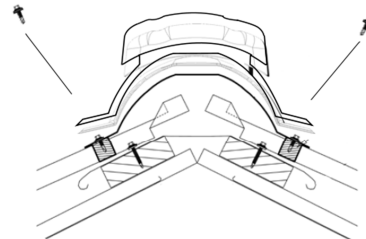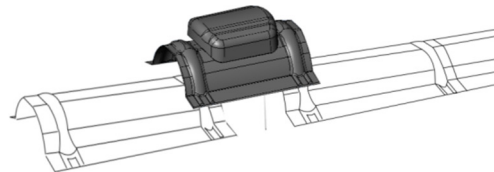

Materiaali

Harjalistan tuuletusputket on valmistettu kestävämmän vaatavia sääolosuhteita. Materiaalit on kierrätettäviä, UV-suojattuja ja iskunkestäviä.

Polypropeeni (PP) ja HDPE – kovapolyeteeni niiden asennuslämpötila on -30 – 80 C.

Asennusohje jälkiasennuksessa

1. Avataan tuuletusputken aukon kokoinen reikä peltisaksilla tai muulla apuvälineellä.
2. Asennetaan tiivistemassa tuuletusputken reunoille.
3. Kiinnitetään poraruuveilla harjalistaan ja tukilaudoitukseen.

